


БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ «РЕЗЕРВ»

Блоки аварийного питания серии «Резерв» – это надежные блоки аварийного питания с Ni-MH аккумулятором. Предназначены для использования в составе светодиодных светильников для обеспечения аварийного режима работы.

БАП устанавливается в светодиодный светильник, в котором питание светодиодов осуществляет блок питания, имеющий гальваническую развязку.

БАП запитывает светодиоды током от аккумулятора в случае отключения питания сети 220 В в автоматическом режиме и обеспечивает подзарядку, поддерживая его работоспособность.

БАП может работать как с блоком питания так и без него.
БАП запитывается от не коммутируемой сети 110 / 220 В.

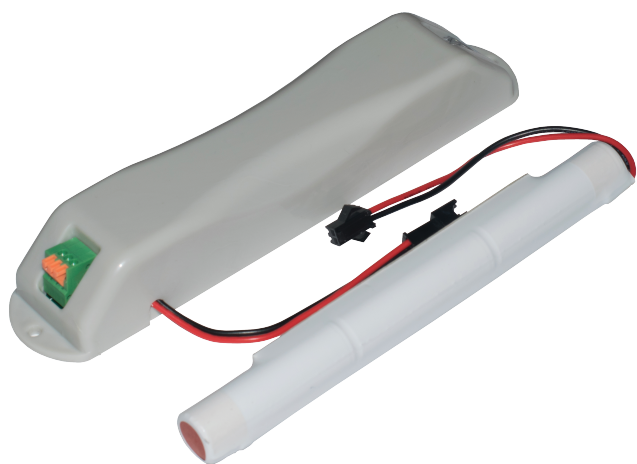

- ✓ Современный дизайн
- ✓ Компактные габариты корпуса
- ✓ Гарантия: 3 года

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ "РЕЗЕРВ"

Артикул	Выходной ток, мА	Диапазон выходного напряжения, В	Емкость аккумуля., мА·ч	Тип аккумуля.	Время работы, ч. (при 100 В)	Вес с акк. / без, гр.	Темп. окруж. среды	Цена "Опт 1", руб.	Цена "Опт 2", руб.
Резерв-20/25-115/3	20	25-115	2000	NI-MH	3	150 / 65	от 0°С до +40°С	1750	1999
Резерв-30/25-115/2	30	25-115	2000	NI-MH	2	150 / 65	от 0°С до +40°С	1750	1999

Схема подключения БАП к светодиодному светильнику

